
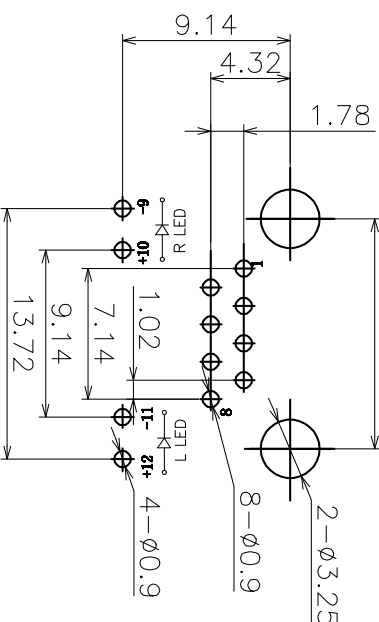
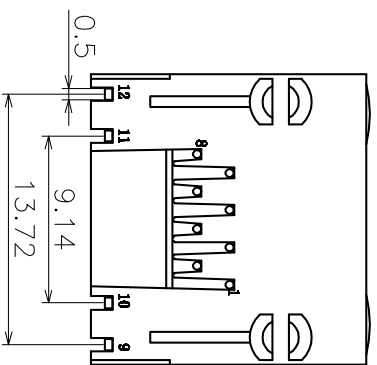


Kinghelm®

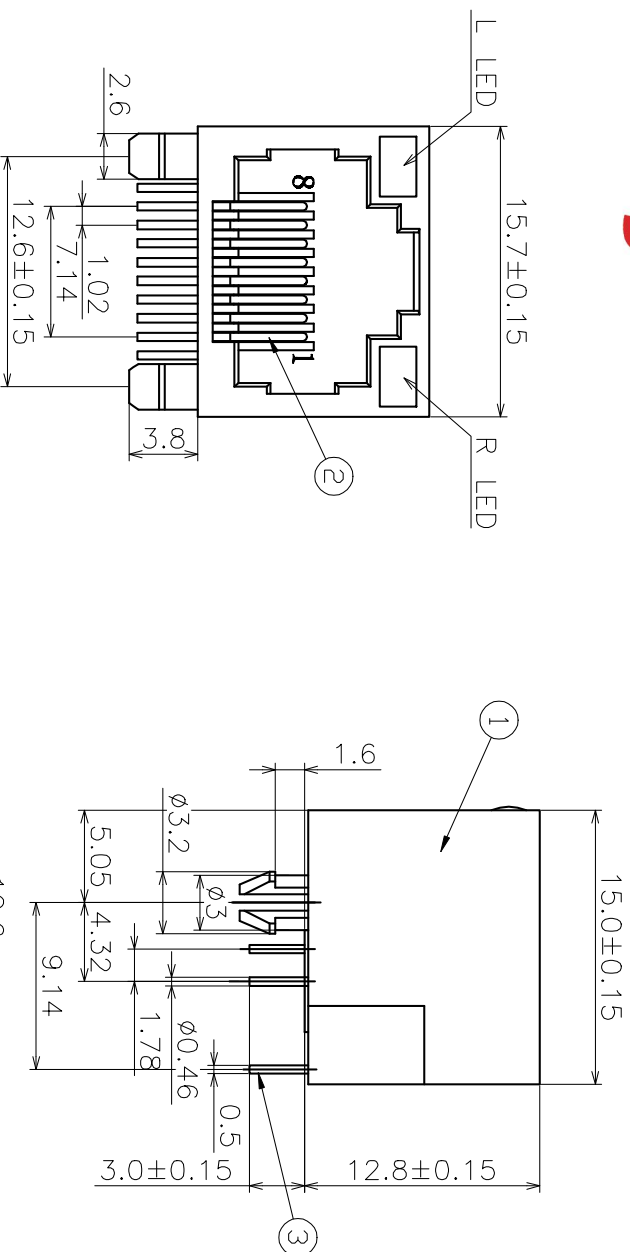

PCB LAYOUT
RECOMMENDED

技术参数 (SPECIFICATION):
温度范围 (TEMPERATURE RANGE): -40~+70℃
额定电压 (VOLTAGE RATING): 125V
额定电流 (CURRENT RATING): 1.5A
接触电阻 (CONTACT RESISTANCE): ≤30mΩ
绝缘电阻 (INSULATION RESISTANCE): ≥500MΩ
耐压 (DIELECTRIC STRENGTH): 500V AC/(50Hz)/min
插拔力 (MATING AND UNMATING FORCE): 3~20N
寿命 (DURABILITY): 750 CYCLES MIN

X	Terminal Plating
0	Au Fu" Plating
1	Au 1u" Plating
2	Au 2u" Plating
3	Au 3u" Plating
4	Au 6u" Plating
5	Au 10u" Plating
6	Au 15u" Plating
7	Au 30u" Plating

X	MOULD
N	NEW MOULD
O	OLD MOULD

Material & Plating

MOULD

Part NO.:

RCH5631-QD-X-XX-X

LED position

D	L LED/R LED	XX	Material/Color
YG	YELLOW/GREEN	BB	PBT/BLACK
GY	GREEN/YELLOW	BW	PBT/WHITE
YY	YELLOW/YELLOW	AB	PA/BLACK
GG	GREEN/GREEN	AW	PA/WHITE
00	OTHER/OTHER	00	OTHER/OTHER

网络插座外形图

绘图:

日期:

审核:

日期:

核准:

日期:

型号: KH-RCH56-8P8C-D 0755-83044319

深圳市金航标电子有限公司 WWW.W.BDS666.COM

序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
3	LED灯	树脂/PE	2	NI/AG	
2	插针	PHOSPHOR BRONZE	8	AU	
1	塑座	PA	1	BLACK	

一般公差 ±0.25
 10~30 ±0.20
 ~10 ±0.15
 角度: ±2°

品名: RCH-56-31(全塑带灯)
 料号: RCH5631-QYG-3-AB-N

型号: RJ45 图号:
 版本: 单位:mm 比例: 1:1 纸张: A4

页码: 1 of 1

版本: 单位:mm 比例: 1:1 纸张: A4



网络插座外形图	变更单号	绘制	日期	核准	日期
A/0	变更履历	新出版发行			
1	1	2	3		