


CUSTOMER(客户):		Customer Part NO. (客户部品号):	
		Part Descripon(部品规格): 0.5*13*150*A 4/4/8/8 0.225+0.043(20624) 0.035*0.3	
Item	项目	Specification	规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	13	
Pitch	间距 P	0.5 ± 0.08	
Total Pitch	全间距 PT	6 ± 0.08	
Total Length	总长度 L	150 ± 3	
Insulation Length	绝缘长度 IL	142 ± 3	
Margin Width	边缘宽度 M	0.5 ± 0.08	
Total Width	总宽度 W	7 ± 0.08	
Strip Length	线口长度 S1	4 ± 0.5	
Strip Length	线口长度 S2	4 ± 0.5	
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8 ± 1	
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8 ± 1	
Slanting	线口倾斜度 A	≤ 0.3	
Over lap	冲孔	/	
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3±0.05	
Thicknes insulation	线身厚度 t1	0.12±0.05	
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.005	
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3±0.03	
Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)			
Supporting Tape Color 补强板颜色			Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)
PET(Supporting Tape Color)补强板规格		0.225mm	Discharge Date 发行日期
PET(Insulation) 绝缘胶规格		0.043mm 白色	Review Date 修订日期
PET(Insulation) 绝缘胶规格		0.043mm (20624印字)	Drawing NO 图纸编号
Rev 版本		A	2020.11.10
			深圳市金航标电子有限公司
			www.kinghelm.com.cn
			KH-FFC-A0.5-13P-150MM
			0755-28190160

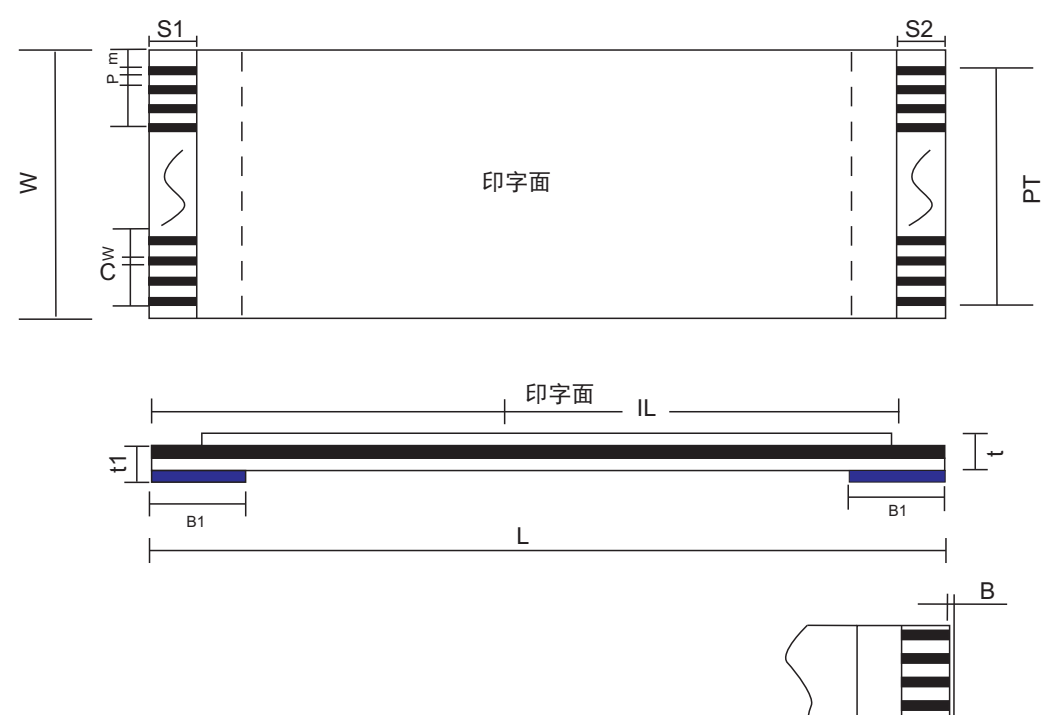

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比便来衡量，隐藏线不显示。

Unit(单位):mm