标注前有"*"重点检验尺寸

型号:KH-FPC2.4G-1.13IPEX-100

图面产品均符合ROHS标准

Kinghelm®

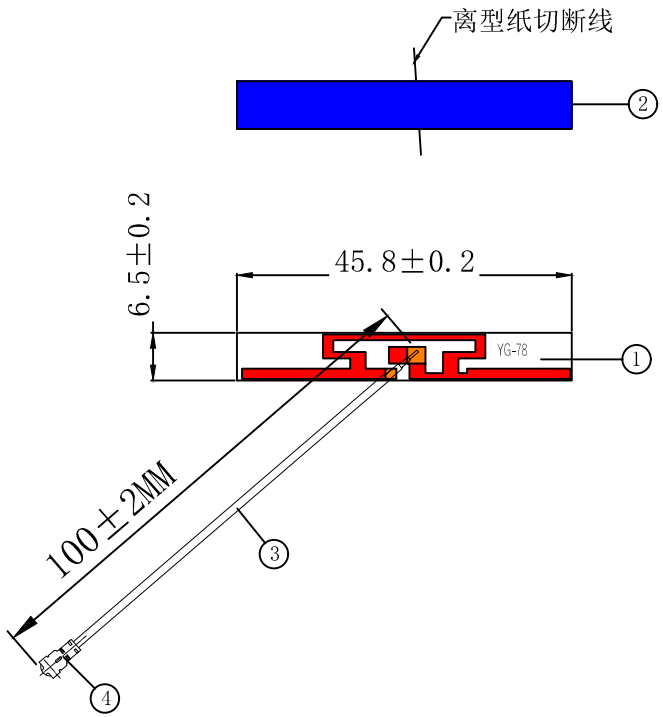

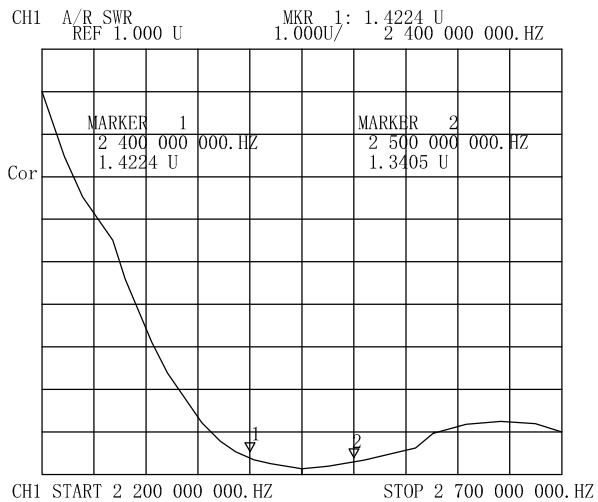

Performance parameters	
Product name	内置FPC天线
Model Type	KH-FPC2.4G-1.13IPEX-100
Frequency Range	2400-2500MHZ
Band Width	100MHZ
Vswr	≤2.0
Gain	2.0DBi
Impedance	50 OHM
Polarization	Horizontal polarization
Radiation	OMNIDIRECTIONAL
Max power	10 W
CABLE	RF-1.13-L=100MM
Connector	IPEX
Dimensions	45.8 mm *6.5 mm
Temperature	-35 °-- 75°
Lighting protection	DC grounding

部件材质工艺说明:

序号	物料名称	产品描述	数量
①	Antenna element	FPC(IP)	1
②	Installation method	3M 300LSE	1
③	CABLE	RFφ1.13 COAXIAL CABLE 50ohm 灰	1
④	CONNECTOR	IPEX 一代	1

深圳市金航标电子有限公司 WWW.BDS666.COM

KH-FPC2.4G-1.13IPEX-100 0755-83044319

公差	.x ±0.30 x.x ±0.20 x.xx ±0.10 ANGULAR ±5～				料号		编码	
					品名	内置FPC天线		
		变更记录	日期	变更者	型号	KH-FPC2.4G-1.13IPEX-100		
图法		比例		纸张	A4	绘图	日期	2020.06.30
		单位	MM	版本	A	审核	页码	1/1